




Test độ bền

Size sử dụng: MX50-24.0mm Vật liệu: JIS SM490 thép tấm dày 25mm

Máy khoan: LO-3550A-950RPM (Máy khoan từ Nitto)

Khác: Điều khiển bằng tay, dùng dầu giải nhiệt

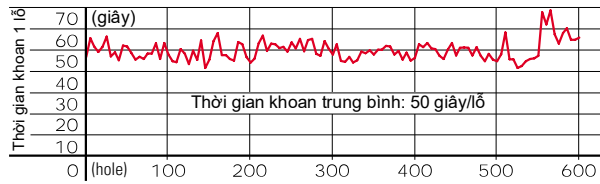


Máy khoan từ phù hợp (1-touch)

Nhà sản xuất	Model No.	MX25	MX35	MX50
NITTO	LO-3000A	~Φ 13.5	~Φ 30.0	—
	LO-3550A	~Φ 13.5	~Φ 35.0	~Φ 35.0
HITACHI	BM40M2	~Φ 13.5	~Φ 40.0	~Φ 40.0

Nhà sản xuất	Model No.	MX25	MX35	MX50
NITTO	QA-4000	—	~Φ 40.0	—
	QA-6500	—	~Φ 40.0	~Φ 65.0
	A-3000	—	~Φ 30.0	—
	A-5000	—	~Φ 40.0	~Φ 50.0



Chuôi mũi khoan dạng One-touch và Side Lock

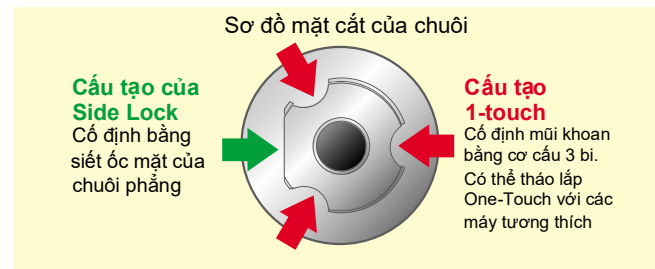

Mũi 3 cặp lưỡi cắt

Với tổ hợp 3 cặp lưỡi cắt, gồm lưỡi cắt phía ngoài, lưỡi cắt giữa và lưỡi cắt trong, và với việc phân đoạn lần lượt 1/3 độ rộng bề mặt nên phối dễ thoát ra ngoài.

Ngoài ra, việc chia đều lực cắt cho các lưỡi hợp kim, giúp giảm mài mòn lưỡi hợp kim



Máy khoan từ phù hợp (Side Lock)

Nhà sản xuất	Model No.	MX25	MX35	MX50
IKURA SEKI	IS-LB30SX	~Φ 13.5	~Φ 30.0	—
	IS-LB40SW	~Φ 13.5	~Φ 40.0	~Φ 40.0
	IS-LB50SW	—	~Φ 40.0	~Φ 50.0
OMI	MGF30AH	~Φ 13.5	~Φ 30.0	—
	MGF40AH	~Φ 13.5	~Φ 40.0	~Φ 40.0
	MGF50AH	~Φ 13.5	~Φ 40.0	~Φ 50.0

Nhà sản xuất	Model No.	MX25	MX35	MX50
NITTO	FA-35	—	~Φ 35.0	—
	FA-50	—	~Φ 40.0	~Φ 50.0



Đường kính lỗ khoan 66mm trở lên, sẽ được sản xuất với đường kính chuôi gắn và chiều dài mũi khoan theo thông số khác với các size thông thường.

METACORE MAX - CHUÔI GẮN 32MM SIDE LOCK

Mã hàng	Đường kính chuôi (mm)	Tổng chiều dài (mm)	Đường kính mũi khoan tương ứng
MX50N-	32	95	MX50N-66.0 trở lên
MX75N-		122	MX75N-66.0 trở lên
MX100N-		145	MX100N-66.0 trở lên

Hình ảnh mũi khoan từ Unika chuôi gắn 32mm Side Lock

